


重量用 $\varnothing$ 76.3 滾筒

- 管 徑 / $\varnothing$ 76.3
- 壁 厚 / t3.65
- 軸 徑 / $\varnothing$ 20
- 電 源 / AC交流
- 材 質 / STKM12
- 表 面 處 理 / 鍍鋅

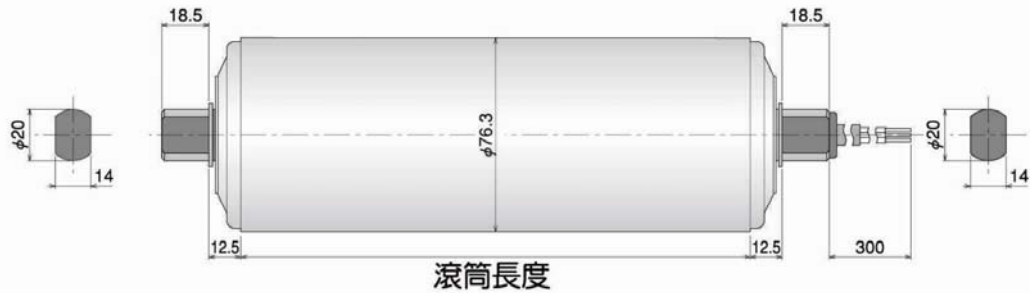

內置電機

- 标准电机BS:
連續運轉，間歇運轉均適用。間歇運轉最短時間間隔為10秒ON，10秒OFF。

滾筒尺寸：PM763BS

Min	250mm				
長度尺寸 (mm)	250	300	400	500	600
重 量 (kg)	5.4	5.9	6.8	7.7	8.6

- 最短長度250mm以上。
- 框架內徑，孔徑等因廠商不同可能有變化。
- 框架與滾筒之間至少需要2-5mm間隙。
- 無彈簧軸夾結構。

例： PM763BS - 10 - 300 - 3 - 200 - **BR** - PL
 型式 速度 長度 電壓 特殊規格 直筒管


- 速 度: 5,8,10,20,30,40
- 長 度: mm
- 電 壓: AC3/200V、220V等。
其他電壓請另行諮詢。
- 固定 夾 具: 型號: No.M-021-B 選購件 (規格/尺寸見下圖)
- 特 殊: 軸的形狀，包膠，內置剎車，防水，防塵及傳動方式等可另行選配

特性一覽:

3相200V/50HZ						PM763BS				
速度	周速度 (m/min)	起動力(N)		扭矩(N・m)		電流(A)			輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	搬送	額定	搬送	無負荷	額定	起動		
5	5.0	466.6	1423.3	17.8	54.3	0.25	0.32	1.12	52.1	84.6
8	6.7	348.6	1064.2	13.3	40.6					
10	10.1	230.7	705.1	8.8	26.9					
20	20.6	125.8	385.3	4.8	14.7					
30	27.7	94.4	285.7	3.6	10.9					
40	42.5	60.3	186.1	2.3	7.1					

特殊配件:

No.M-021-B

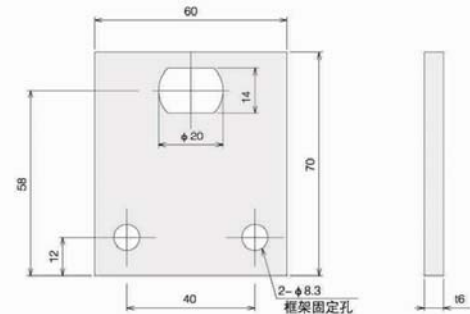

- 需另外購買
- 2塊1組
- 固定扭矩27Nm