


皮帶輸送用電動輥子

52W

·管 徑 / $\varnothing 76.3$
 ·壁 厚 / t3.65
 ·軸 徑 / $\varnothing 20$
 ·電 源 / AC交流電源
 ·材 質 / STKM12
 ·表 面 處 理 / 鍍鋅

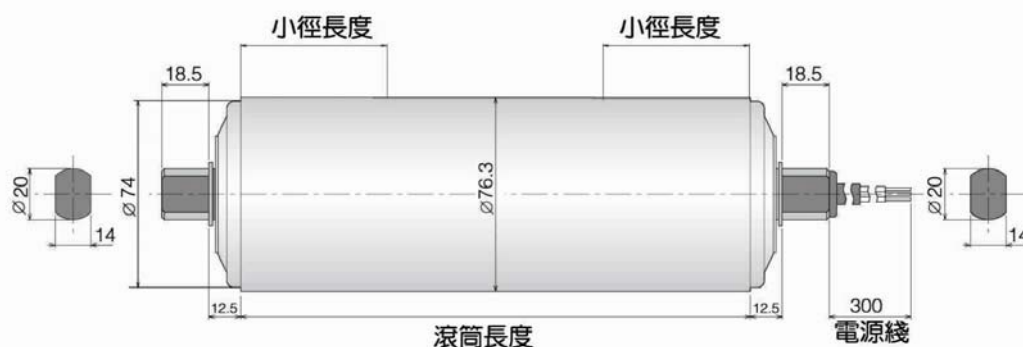

滾筒尺寸: PM763BS

[-Min-] 250mm					
長度尺寸 (mm)	250	300	400	500	600
小徑長度 (mm)	80		100		120
重 量 (kg)	5.4	5.9	6.8	7.7	8.6

- 最短長度250mm以上。
- 框架內徑，孔徑等因廠商不同可能有變化。
- 框架與滾筒之間至少需要2-5mm間隙。

特性一覽:

3相200V/50HZ

PM763BS

速度	周速度 (m/min)	起動力(N)		扭矩(N·m)		電流(A)			輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	搬送	額定	搬送	無負荷	額定	起動		
5	5.0	466.6	1423.3	17.8	54.3	0.25	0.32	1.12	52.1	84.6
8	6.7	348.6	1064.2	13.3	40.6					
10	10.1	230.7	705.1	8.8	26.9					
20	20.6	125.8	385.3	4.8	14.7					
30	27.7	94.4	285.7	3.6	10.9					
40	42.5	60.3	186.1	2.3	7.1					

例:

PM763BS - 10 - 300 - 3 - 200 - BR

型式 速度 長度 電壓 特殊規格

速 度: 5,8,10,20,30,40
 長 度: mm
 電 壓: AC3/220V (其他電壓請另行諮詢。)
 固 定 夾 具: 特殊規格請另行諮詢。
 特 殊: 軸的形狀，包膠，內置剎車，防水，防塵及傳動方式等可另行選配

使用範圍:

速度	搬送重量(kg)
5	40
8	30
10	20
20	15
30	8
40	4

左邊搬送重量的測試條件
 機 長: 4m
 電 源: 3相220V 50Hz
 皮帶厚: 1mm/輸送面平整
 皮帶寬: 500mm
 ※以上信息僅供參考