


皮帶輸送用電動輥子 60W

- 管 徑 / $\varnothing$ 102
- 壁 厚 / t3.4
- 軸 徑 / $\varnothing$ 25
- 電 源 / AC交流電源
- 材 質 / STKM12
- 表面處理 / 鍍彩鋅

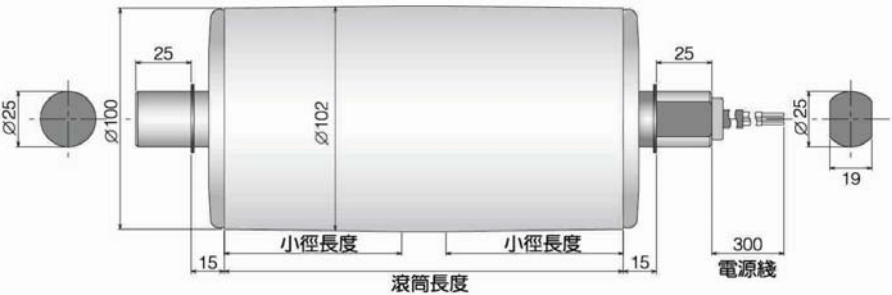

滾筒尺寸：OR-F

Min	250mm								
長度尺寸 (mm)	250	300	350	400	450	500	550	600	
小徑長度 (mm)		80			100			120	
重 量 (kg)	7.0	7.5	8.0	8.5	9.5	10.0	10.5	11.0	

- 最短長度250mm以上。
- 框架內徑，孔徑等因廠商不同可能有變化。
- 無彈簧軸夾結構。

例： **OR-F - 9 - 300 - 3 - 200 - WA**
 型式 速度 長度 電壓 特殊規格

- 速 度： 2,4,9,11,14,19,35,45
- 長 度： mm
- 電 壓： AC3/220V (其他電壓請另行諮詢。)
- 固 定 夾 具： 特殊規格請另行諮詢。
- 特 殊： 軸的形狀，包膠，內置剎車，防水，防塵及傳動方式等可另行選配

特性一覽：

3相200V/50Hz		OR-F					
速 度	周速度 (m/min)	扭矩 (N·m)		電流 (A)		額定輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	起動	額定	起動		
2	2.0	23.0	61.5	0.2	0.5	35.0	50.0
4	4.1	11.0	30.0				
9	8.0	15.5	42.0	0.35	1.2	60.0	90.0
11	9.8	12.5	34.0				
14	12.0	9.0	24.0				
19	17.0	7.5	20.0				
35	34.0	3.5	10.0				
45	43.0	3.0	8.0				

使用範圍：

速度	電源(V)	使用範圍
2, 4, 9, 11型	3 相200	機長4m, 皮帶厚1.5t以下, 重量25kg
14, 19型		機長3m, 皮帶厚1.5t以下, 重量15kg
35, 45型		機長2m, 皮帶厚1.5t以下, 重量5kg

- 所承載重量根據滾筒長度，皮帶厚度，張力，搬送物重量等不同條件而變化。
- 當皮帶運行速度為標準速度85%的情況下，表示超負荷運載。
- 如在中間設置無動力滾筒，可減小皮帶的摩擦阻力，減輕負荷重量。
- 因為皮帶吸收水份請避免使用會縮水的材料。如縮水可能導致張力變緊，從而增大負荷量。

※以上信息僅供參考