


皮帶輸送電動輥子

60W

- 管 徑 / $\varnothing$ 115
- 壁 厚 / t4.0
- 軸 徑 / $\varnothing$ 25
- 電 源 / AC交流電源
- 材 質 / STKM12
- 表 面 處 理 / 鍍彩鋅

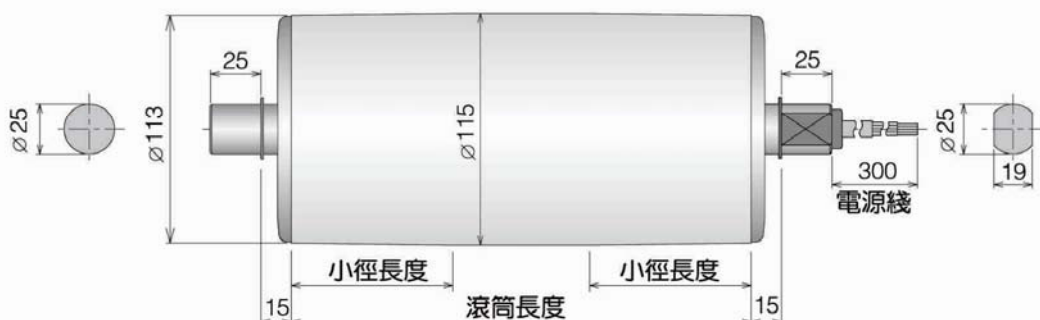

滾筒尺寸: OR-G

[-Min-]	250mm
長度尺寸 (mm)	250 300 350 400 450 500 550 600
小徑長度 (mm)	80 100 120
重 量 (kg)	7.5 8.0 8.5 9.5 10.0 11.0 11.5 12.5

- 最短長度250mm以上。
- 框架內徑，孔徑等因廠商不同可能有變化。
- 無彈簧軸夾結構。

例: **OR-G - 10 - 300 - 3 - 200 - WA**

型式 速度 長度 電壓 特殊規格

- 速 度: 2.5, 5, 10, 12, 15, 20, 40, 50
- 長 度: mm
- 電 壓: AC3/220V (其他電壓請另行諮詢。)
- 固 定 夾 具: 特殊規格請另行諮詢。
- 特 殊: 軸的形狀，包膠，內置剎車，防水，防塵及傳動方式等可另行選配

特性一覽:

3相200V/50Hz

OR-G

速 度	周速度 (m/min)	扭矩 (N·m)		電流 (A)		額定 輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	起動	額定	起動		
2.5	2.3	23.0	61.5	0.2	0.5	35.0	50.0
5	4.6	11.0	30.0				
10	9.0	15.5	42.0	0.35	1.2	60.0	90.0
12	11.0	12.5	34.0				
15	13.0	9.0	24.0				
20	19.0	7.5	20.0				
40	39.0	3.5	10.0				
50	49.0	3.0	8.0				

使用範圍:

速度	電源(V)	使用範圍
2.5, 5, 10, 12型	3 相200	機長4m, 皮帶厚1.5t以下, 重量25kg
15, 20型		機長3m, 皮帶厚1.5t以下, 重量15kg
40, 50型		機長2m, 皮帶厚1.5t以下, 重量5kg

- 所承載重量根據滾筒長度，皮帶厚度，張力，搬送物重量等不同條件而變化。
- 當皮帶運行速度為標準速度85%的情況下，表示超負荷運載。
- 如在中間設置無動力滾筒，可減小皮帶的摩擦阻力，減輕負荷重量。
- 因為皮帶會吸收水分請避免使用會縮水的材料。如因縮水導致張力變緊會增大負荷量。

※以上信息僅供參考