


皮帶輸送電動輥子

120W

高扭矩（OR系列的2倍）

- 管 徑 / $\varnothing$ 115
- 壁 厚 / t4.0
- 軸 徑 / $\varnothing$ 25
- 電 源 / AC交流電源
- 材 質 / STKM12
- 表面處理 / 鍍彩鋅

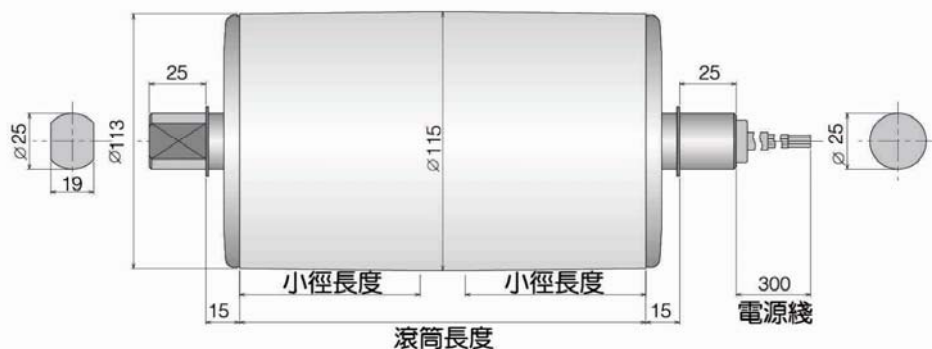

滾筒尺寸：IP-G

250mm

長度尺寸 (mm)	250	300	350	400	450	500	550	600
小徑長度 (mm)	80			100				120
重 量 (kg)	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5

- 最短長度250mm以上。
- 框架內徑，孔徑等因廠商不同可能有變化。
- 無彈簧軸夾結構。

例： IP-G - 10 - 300 - 3 - 200 - **WA**

型式 速度 長度 電壓 特殊規格

速 度： 5,10,15,20,30,40
 長 度： mm
 電 壓： AC3/220V（其他電壓請另行諮詢。）
 固 定 夾 具： 特殊規格請另行諮詢。
 特 殊： 軸的形狀，包膠，內置剎車，防水，防塵及傳動方式等可另行選配

特性一覽：

3相200V/50Hz

IP-G

速 度	周速度 (m/min)	扭矩 (N·m)		電流 (A)		額定 輸出 (W)	輸入 (W)
		額定	起動	額定	起動		
5	5.3	70.0	260.0	0.8	3.1	120.0	160.0
10	8.4	43.0	160.0				
15	13.4	24.0	90.0				
20	21.1	18.0	65.0				
30	26.3	14.0	52.0				
40	42.1	8.5	32.0				

使用範圍：

速 度	搬送重量(kg)
5	100
10	65
15	40
20	25
30	15
40	10

左列搬運重量為下記條件的上限值。

機 長：4m

電 源：3相200V 60Hz

皮帶厚：1.6mm/輸送面平整

皮帶寬：500mm

所承載重量根據滾筒長度，皮帶厚度，張力，搬送重量等不同條件而變化。

※以上信息僅供參考