


各種特殊規格的組合表示方法：

PM486FE - 10 - 400 - D - 024 - ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
功能 軸 電源線 托架 管子 包膠 其他

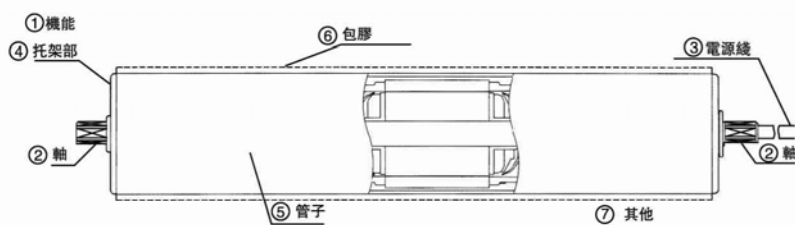

例：PM486FE - 10 - 400 - D - 024 - ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
防塵 兩軸 電源線 V槽 不銹鋼 UR橡膠， 其他
背切 1000mm 外徑54.6， 規格
全包

①功能 (表示電動滾筒的附加性能)		③ 電源線延長		④ 傳動托架		⑥ 包膠 (表示包膠形狀、材質)	
		LEADWIRE線		(托架部位特殊傳動形狀表示)			
BR	剎車	L010	LEAD線100mm	VP	V槽	NR000A	天然橡膠全包
WA	防水(IP65)	L020	LEAD線200mm	VG	多楔槽	NR000B	天然橡膠兩端包50mm寬
DR	防滴(IP55)	L030	LEAD線300mm			NR000C	天然橡膠其他包膠形式
DU	防塵					OL000A	其他橡膠全包
②軸 (表示軸的形狀材質)		CABLE線		⑤ 材質 (表示管子形狀及材質)		⑦ 其他	
JS	不銹鋼軸	C030	CABLE線300mm	PS	不銹鋼鋼管	OS	
JF	兩軸背切	C050	CABLE線500mm	PH	鍍鋅	其他特殊規格請詳細	
JH	兩軸六角形	C100	CABLE線1000mm	SH	不銹鋼鍍鋅	參照下列標記方式	
JK	兩軸背切&不銹鋼	C150	CABLE線1500mm	PC	拋物型滾筒		
JL	兩軸六角形&不銹鋼	C200	CABLE線2000mm	P1	1圓槽		
JD	兩軸D形	C200	CABLE線2000mm	P2	2圓槽		
JM	兩軸D形&不銹鋼	C300	CABLE線3000mm	SC	拋物型不銹鋼鋼管		
				S1	不銹鋼1圓槽		
				S2	不銹鋼2圓槽		

包膠式樣的表示方法

橡膠



橡膠種類

種類	顏色	特長	硬度	標識
天然橡膠	黑	一般用	60度	NR
聚氨酯橡膠	灰	耐磨耗性	90度	UR
晴橡膠	黑	耐油性	60度	NB
氯丁橡膠	黑	耐熱・耐候性	60度	CR

包膠形式如下表示：

PM486FE-10 - 400 - D - 024 - NR 546 A

表示橡膠的材質

NR :天然 (黑)
UR :聚氨酯橡膠 (灰)
CR :氯丁橡膠 (黑)
NB :晴橡膠 (黑)
OL :其他橡膠

滾筒包膠後外徑 (錐型滾筒維小徑端外徑)

注) 546
注) 包膠後外徑X10 (100mm) 以上為實
應尺寸。
630 ÷ 10 = 63(mm)

表示包膠的形狀

A : 全部包膠
B : (OS) : 兩端各包膠50mm寬
C : OS 其他包膠形狀


注意 根據型號規格的不同，各型號滾筒有各自對應的特殊規格，詳細請參照該型號頁面規格。

電動滾筒各種特殊規格

內置剎車



BR

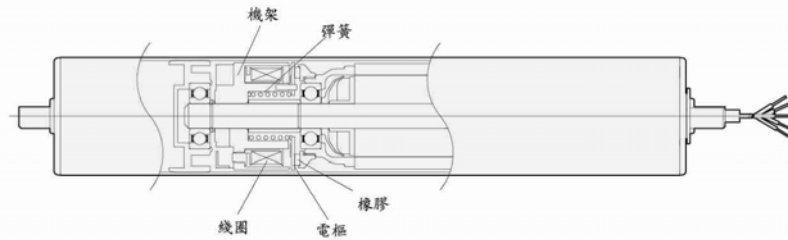


※圖例為PM570AS構造圖

防水



WA

IP65

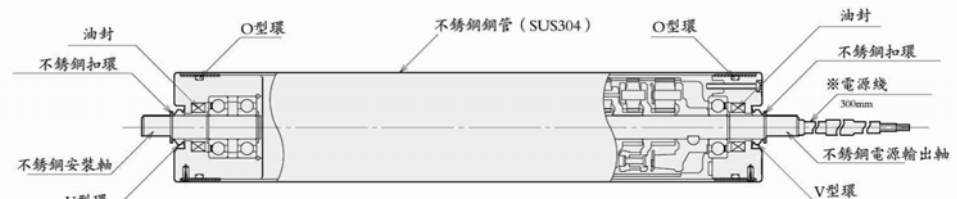


使用方法	特 殊	
	無特殊規格 (IP50)	防水 (IP65)
清洗流水綫		○
清洗後流水綫	○	○
搬送物上有水滴	○	○
清洗傳送帶		○

防滴



DR

IP55

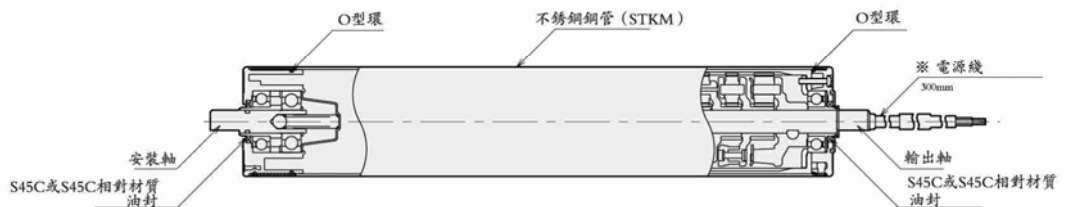

冷冻



LT

可制作最小尺寸(mm)

型號	PM486FE/PM500FE		PM570FE/PM605FE		PM486FP/PM500FP		PM486XP/PM500XP			PM570XP/PM605XP		
速度	17	60	17	60	15	55	17	30	60	17	30	60
無彈簧固定軸	—		—		—		—			—		
有彈簧固定軸	290		300		370		350			350		

用于冷凍倉庫內的自動搬送
-30℃環境可使用。


電動滾筒各種特殊規格

V槽托架傳動




VP

- 開槽部位材質…ZDC2
- 開槽部位表面處理…無
- 可對應機種 $\phi 38/42.7/48.6/50.0/57.0/60.5$ 系列

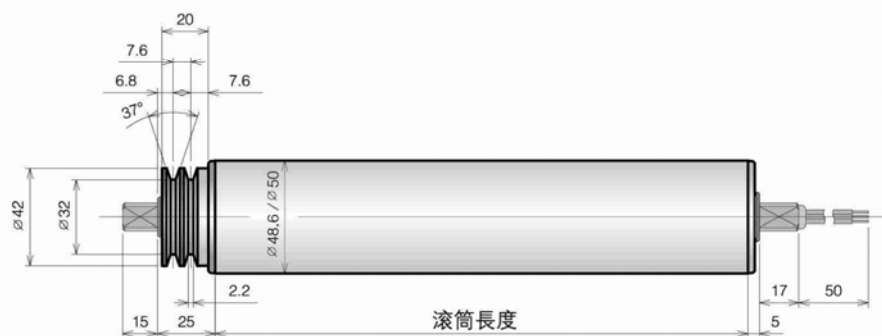

雙鏈輪托架傳動



SW

- 開槽部位材質…STKM13
- 開槽部位表面處理…鍍鋅處理
- 可對應機種 $\phi 76.3$ 系列詳細尺寸 (PM570/605機種請另行諮詢)




單鏈輪托架傳動



SS

- 齒輪部材質…STKM13
- 齒輪部表面處理…鍍鋅處理
- 其他可對應機種請另行諮詢



■制作尺寸 (mm)

	PM570AS	PM570AH	PM570BP
	PM605AS	PM605AH	PM605BP
	300	300	300
	300	300	300


雙圓槽滾筒傳動




P2

- 滾筒材質…STKM12
- 滾筒表面處理…鍍鋅處理
- 可對應機種 $\phi 48.6/50.0/57.0$ 系列詳細尺寸

$\phi 48.6 \cdot \phi 50$ 系列

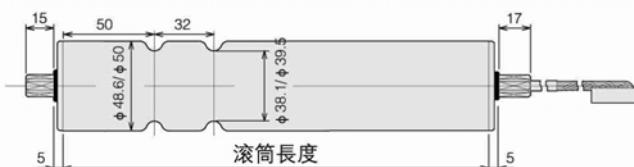

$\phi 57$ 系列

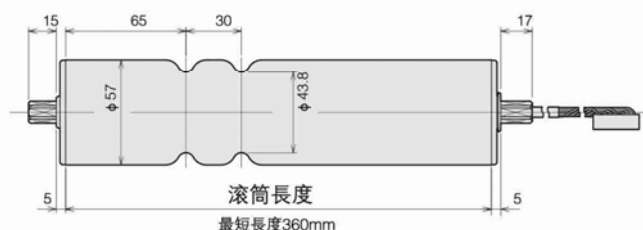



連動皮帶直徑: $\phi 6$

電動滾筒各種特殊規格

雙圓槽托架傳動



RP



■開槽部位材質...A2017BE


■開槽部位表面處理...無

平衡齒托架傳動



ST

- 為防止皮帶打滑使用時規輪
- 所有尺寸均帶彈簧固定軸



■制作尺寸 (mm)


	PM570AS	PM570AH	PM570BP	PM570AU
	PM605AS	PM605AH	PM605BP	PM605AU
	250	250	250	250
	250	250	250	250

■開槽部位材質...樹脂

錐型滾筒



PMT

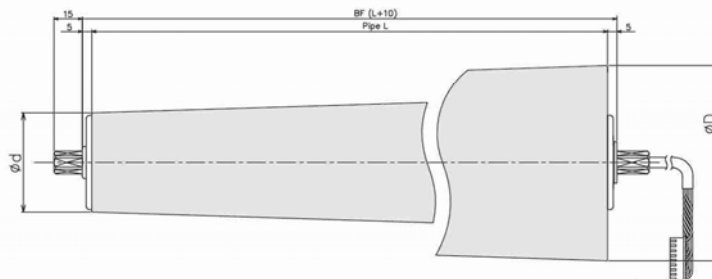


■錐型套管材質...樹脂

※D型尺寸請另行諮詢。

Pipe L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
φd	52.5	55.6	52.5	55.6	52.5	55.6	52.5	55.6	52.5	55.6	52.5
φD	71.2	77.6	77.6	84.0	84.0	90.4	90.4	96.8	96.8	103.2	103.2

Tapered sleeve combination list


Pipe L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Tapered sleeve No.1	○		○		○		○		○		○
Tapered sleeve No.2		○		○		○		○		○	
Tapered sleeve No.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapered sleeve No.4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapered sleeve No.5				○	○	○	○	○	○	○	○
Tapered sleeve No.6						○	○	○	○	○	○
Tapered sleeve No.7								○	○	○	○
Tapered sleeve No.8										○	○

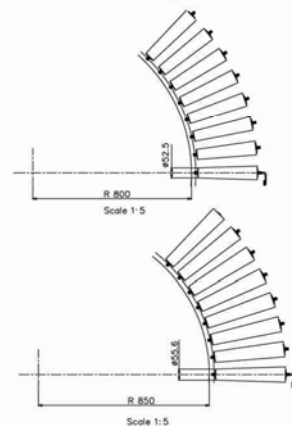

※其他規格滾筒請另行諮詢。

電動滾筒各種特殊規格

多楔帶托架傳動

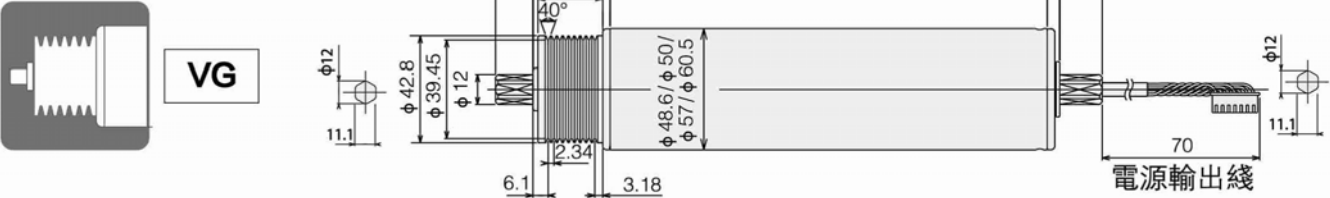

- 開槽部位材質 · · $\phi 48.6$ 、 $\phi 50$: ZDC2/ $\phi 57$ 、 $\phi 60.5$: SUM24L
- 開槽部位表面處理 · · $\phi 48.6$ 、 $\phi 50$: 無/ $\phi 57$ 、 $\phi 60.5$: 三價鉻
- 可對應機種 $\phi 48.6/50.0/57.0/60.5$ 系列詳細尺寸

多楔帶規格
中心距75mm: 3PJ286
中心距100mm: 3PJ336

可制作最小尺寸(mm)

型號	PM486FE/PM500FE	PM570FE/PM605FE	PM486XE/PM500XE PM486XP/PM500XP	PM570XE/PM605XE PM570XP/PM605XP
無彈簧固定軸	—	—	—	—
有彈簧固定軸	290	300	350	350




拋物型滾筒




小徑長度

	滾筒長度尺寸	
	600以下	600以上
A	60	120

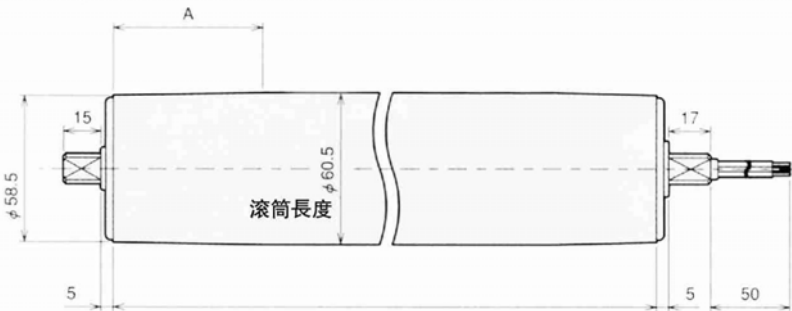

应用案例

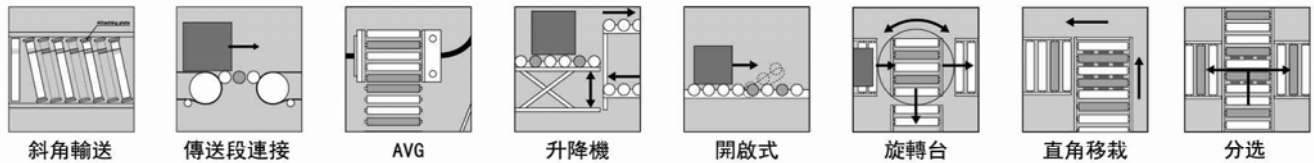

※ 特殊規格，盡請垂詢。