


内アール800・850mm ライン用

・スリーブ材質 / PP (黒色)

・軸 径 / $\phi 12$

対応機種

IDR-50

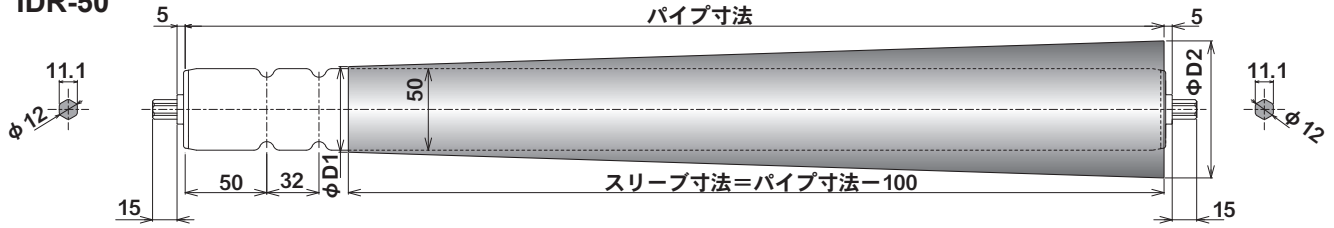

ご注文例 :

IDR-50 - 400 - JD - P2 - SR800S

パイプ寸法 軸形状 ※ テーパスリーブ内R

パイプ寸法 : 400, 450, 500, 550, 600

軸形状 : JD = Dカット JH = 六角

テーパスリーブ : 800(内R 800) / 850(内R 850)

内R 注)内Rはパイプ寸法で決定します。右記をご参照ください。

※ 標準が丸溝パイプ仕様(P2)です。

寸法・重量 :

パイプ寸法 (mm)		内R800用				
		400	500	600	700	800
スリーブ	中心径 (mm)	61.9	65.1	68.3	74.7	77.9
	D1 (mm)	52.5				
	D2 (mm)	71.2	77.6	84.0	96.8	103.2
重量 (kg)		1.4	1.7	2.0	2.3	2.6

パイプ寸法 (mm)		内R850用			
		450	550	650	750
スリーブ	中心径 (mm)	66.6	69.8	76.2	79.4
	D1 (mm)	55.6			
	D2 (mm)	77.6	84.0	96.8	103.2
重量 (kg)		1.6	1.9	2.2	2.4

オプション : 連動用丸ベルト



-ご注文例-

・ピッチ75mm用 3/16"×9.44"85A HT Blue

・ピッチ100mm用 3/16"×11.00"85A HT Blue