


ACモーターリ

パイプ径φ76.3

ベルトコンベヤ駆動用プーリ 52W

- ・パイプ径 / φ76.3
- ・肉厚 / t3.65
- ・軸径 / φ20
- ・電源 / 3相200V
- ・パイプ材質 / STKM12
- ・表面処理 / ユニクロメッキ

	(mm)		
パイプ寸法	~399	400~599	600~
クラウンカーブ	80	100	120

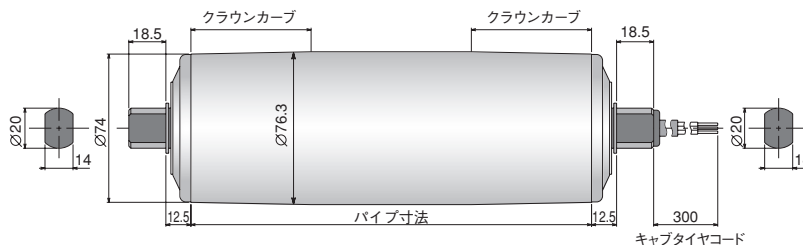

パイプ寸法：PM763BS

250mm

パイプ寸法 (mm)	250	300	400	500	600
質量 (kg)	5.4	5.9	6.8	7.7	8.6

- ワンタッチ取付機構はありません。
- フレーム内寸法とパワーモータのスキマは2~5mm必要です。

各種オプション：PM763BS

- ゴムライニング仕様** P.145
天然ゴム・ウレタンゴム・ニトリルゴム・ネオプレンゴム
- BR** ブレーキ内装仕様 P.146~
300mm
- WA** 防水仕様 P.148
アース線(黄/緑)付
キャプタイヤコード：1000mm

■防水仕様は呼び速度によりトルクが大きくダウンすることがありますので詳細はお問い合わせください。

※使用範囲のめやす

呼び速度	搬送質量 (kg)
5	40
8	30
10	20
20	15
30	8
40	4

左記の搬送質量は下記条件での搬送実験の適性上限値です。
機長：4 m / 電源：3相200V 60Hz
ベルト厚：1 mm / コンベヤ面水平
ベルト幅：500mm / キャリアローラなし
負荷は機長、ベルトの厚み、テンション、搬送物質量等ご使用条件により異なります。使用範囲は選定にあたっての参考資料としてください。

ご注文例：PM763BS - 10 - 300 - 3 - 200 - BR

型式 呼び周速 パイプ寸法 電圧 各種オプション

モータタイプ：BS
呼び周速：5,8,10,20,30,40
パイプ寸法：mmでご指定ください。(左記パイプ寸法ご参照ください)
電圧：3-200 (3相200V)等、異電圧はお問い合わせください。
各種オプション：オプションとして下記各種仕様が選択できます。

特性一覧：PM763BS

3相200V/50Hz

呼び周速	周速度 (m/min)	接線力 (N)		トルク (N・m)		電流 (A)			出力 (W)	入力 (W)
		定格	搬送	定格	搬送	無負荷	定格	起動		
5	5.0	466.6	1423.3	17.8	54.3	0.25	0.32	1.12	52.1	84.6
8	6.7	348.6	1064.2	13.3	40.6					
10	10.1	230.7	705.1	8.8	26.9					
20	20.6	125.8	385.3	4.8	14.7					
30	27.7	94.4	285.7	3.6	10.9					
40	42.5	60.3	186.1	2.3	7.1					

3相200V/60Hz

呼び周速	周速度 (m/min)	接線力 (N)		トルク (N・m)		電流 (A)			出力 (W)	入力 (W)
		定格	搬送	定格	搬送	無負荷	定格	起動		
5	6.0	403.7	1082.6	15.4	41.3	0.19	0.29	1.07	52.1	86.2
8	8.1	301.4	810.0	11.5	30.9					
10	12.2	201.8	537.4	7.7	20.5					
20	24.7	110.1	293.6	4.2	11.2					
30	33.4	81.3	217.6	3.1	8.3					
40	51.1	52.4	141.5	2.0	5.4					

- 異電圧についてはお問い合わせください。
- 周速度の表示値は負荷時のものです。無負荷・軽負荷・過負荷時の周速度は変化しますので「設計上のご注意」を参考の上ご選定ください。