

PM380/427VS専用ドライバ

CBV30

【適合機種】

PM380VS・PM427VS

【型式】

CBV30-UL-N

N: NPN信号入出力
P: PNP信号入出力

標準付属品

- 電源コネクタ×1コ
- 制御コネクタ×1コ
- ネジ:M4×15×2
- ナット:M4×2

RoHS
対応

CE
対応

UL
対応

UKCA
対応



■一定速機能の搭載

負荷変動に関係なく一定の速度で搬送ができます。
搬送精度の向上に貢献します。

■6P-D型コネクタ採用

簡単配線で誤配線防止、メンテナンスも簡単です。

■フレーム高さ60mmに入る業界最小のドライバー


最小設計ドライバーで、薄型コンベヤの構築を可能にします。

■10段階の速度設定が可能

ロータリーSWで基板ごとの速度調整が可能。

■各種エラーの確認が可能

LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラー
誘起電圧エラー/ヒューズ切れ/モータ未接続エラーの確認
が可能。

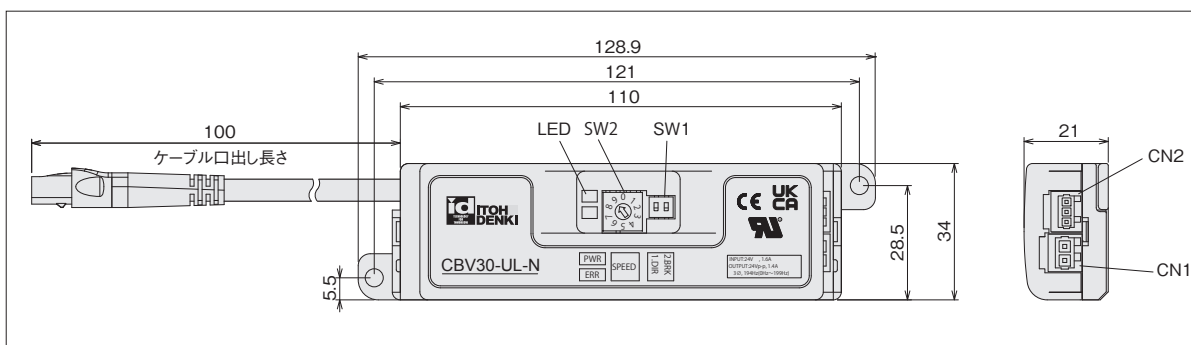

●SW1(ディップスイッチ)

番号	内 容	ON	OFF	出荷時
1	回転方向の選択	P.100参照		OFF
2	ブレーキタイプ切り替え	サーボロック ブレーキ	ショート ブレーキ	OFF

●CN(コネクタ)

No.	機 能	用 途
#3	STTS	STATUS(信号出力)
#2	DIR	回転方向切り替え
#1	RUN	起動/停止(RUN/STOP)

●SW2(ロータリースイッチ)

内部変速設定		SW2									
設定 速度		呼び周速17	呼び周速60	呼び周速17	呼び周速60	呼び周速17	呼び周速60	呼び周速17	呼び周速60	呼び周速17	呼び周速60
PM380VS	呼び周速17	17.4	14.5	11.6	8.7	7.2	5.8	4.3	2.9	2.3	1.5
	呼び周速60	60.0	50.0	40.0	30.0	25.0	20.0	15.0	10.0	8.0	5.0
PM427VS	呼び周速17	19.5	16.3	13.0	9.8	8.1	6.5	4.9	3.3	2.6	1.6
	呼び周速60	67.4	56.2	45.0	33.7	28.1	22.5	16.9	11.2	9.0	5.6

■: 出荷時設定

●LED

■	PWR(緑)	通電状況やエラーの種類を 表示します。
■	ERR(赤)	

イントロ
ダクション

MDR

モジュール
ユニット

資 料

V S
シリーズ

F E
シリーズ

F P
シリーズ

X E・X P
シリーズ

K T
シリーズ

テーバー
シリーズ

H S
シリーズ

各種
オプション

専用
ドライバ

その他
アクセサリ

選定方法

配線図

取付方法

電源器の
選定