

フリーローラ

軽荷重用 (30kg以下)

フリーローラ



パイプ部材質……STKM
パイプ部表面処理…
三価クロメート処理

ご注文例：ARI - **38** **42** - **パイプ寸法** (mm) - ※ **オプション仕様**

※ゴムライニング仕様の表示について

ARI-38-200 - **NR** **420** **A**



ゴムの材質を表します。 | フリーローラの仕上り外径を表します。 | ゴムライニングの形状を表します。
詳細は下記をご参照ください。 | 注) 仕上り外径×10で表しています。 |

詳細は下記をご参照ください。

●ストレート用

φ38 ARI-**38**

φ42.7 ARI-**42**



フリーローラ・オプション

●ゴムライニング仕様

■ゴムの種類

種類	色	用途	表記
天然ゴム	黒	一般用	NR
ウレタンゴム	灰	耐摩耗性	UR
ニトリルゴム	黒	耐油性	NB
ネオプレンゴム	黒	耐熱・耐候性	CR

■仕上り外径 (一般仕様)

パイプ径	ライニング厚	仕上り外径	表記
φ38	t 2	φ42	420
φ42.7	t 3	φ48.7	487


■ゴムライニング形状

表記	形状
A	全面ゴムライニング
B	両端50mm幅ゴムライニング


※その他のゴムライニング形状も可能です。

●パワーモータ連動用

パイプ部材質…STKM プーリ部材質…A2017BE (Vリッドプーリ仕様はZDC2)

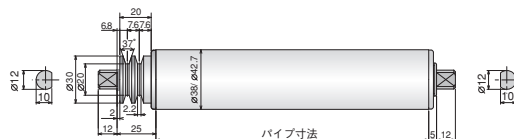

Vプーリ仕様用 **VP**



Vリッドプーリ仕様用 **VG**

注) 六角軸の場合は**VP****VG**の前に**JH**を表記してください。軸の長さは15mmになります。
ご使用されるパワーモータのローラ径・軸形状と合わせてご確認ください。

フリーローラ

中荷重用 (100kg以下)

フリーローラ



パイプ部材質……STKM
パイプ部表面処理…
三価クロメート処理

ARI - 48 50 - パイプ寸法 (mm) - ※ オプション仕様
ご注文例: ART - 42 - パイプ寸法 (mm) - ※ オプション仕様
IDR - 48 - パイプ寸法 (mm) - JH-VG
JH-P2

※ゴムライニング仕様の表示について


ARI - 48 - 200 - NR 570 A

ゴムの材質を表します。フリーローラの仕上り外径を表します。ゴムライニングの形状を表します。
詳細は下記をご参照ください。注) 仕上り外径×10で表しています。


詳細は下記をご参照ください。

●ストレート用

φ48.6 ARI- 48




φ50 ARI- 50




●カーブ用

内R900mm 小径φ42 ART- 42



内R500mm 小径φ42 ARR- 42

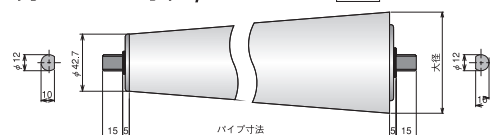

フリーローラ・オプション

●ゴムライニング仕様

■ゴムの種類

種 類	色	用 途	表記
天然ゴム	黒	一般用	NR
ウレタンゴム	灰	耐摩耗性	UR
ニトリルゴム	黒	耐油性	NB
ネオプレンゴム	黒	耐熱・耐候性	CR

■仕上り外径 (一般仕様)

パイプ径	ライニング厚	仕上り外径	表記
φ48.6	t3	φ54.6	546
φ50	t3.5	φ57	570


■ゴムライニング形状

表記	形状
A	全面ゴムライニング
B	両端50mm幅ゴムライニング

※その他のゴムライニング形状も可能です。


●パワーモータ連動用

ARIタイプ

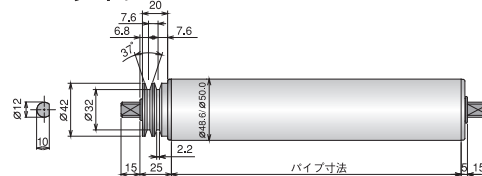


Vプーリ仕様用 VP

パイプ部材質…STKM プーリ部材質…ZDC2

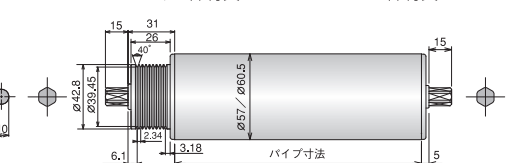


Vリブプーリ六角軸仕様用 JH-VG

IDR 48タイプ

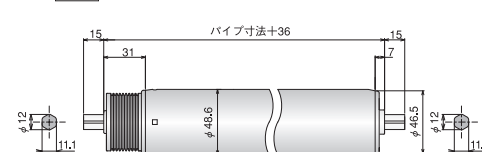

Vリブプーリ六角軸仕様用 JH-VG

パイプ部材質…STKM 11A相当 プーリ部材質…ZDC2

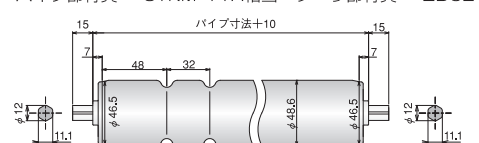

2溝丸溝パイプ六角軸仕様用 JH-P2

注) 六角軸の場合は型式末尾に「JH」を表記してください。軸の長さは15mmになります。
ご使用されるパワーモータのローラ径・軸形状と合わせてご確認ください。

イントロ
ダクション

M D R

モジュール
ユニット

資 料

モジュール
ユニット

フリーローラ

フリーローラ

イントロ
ダクション

M D R

モジュール
ユニット

資 料

モジュール
ユニット

フリーローラ

重荷重用(100kg以上)

フリーローラ



パイプ材質……STKM
パイプ部表面処理…
三価クロメート処理

ご注文例: **ARI - 57 - 60** - **パイプ寸法** (mm) - **※ オプション仕様**

※ゴムライニング仕様の表示について

ARI - 57 - 200 - **NR** **630** **A**

ゴムの材質を表します。


フリーローラの仕上り外径を表します。
注) 仕上り外径×10(100mm以上は実寸法)
で表しています。

ゴムライニングの形状を表します。


詳細は下記をご参照ください。

●ストレート用

φ57 ARI-**57**

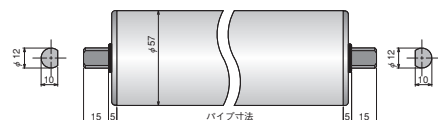

φ60.5 ARI-**60**

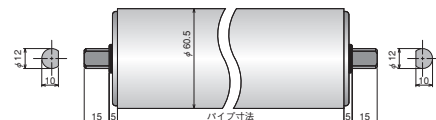

■フリーローラ・オプション

●ゴムライニング仕様



■ゴムの種類

種 類	色	用 途	表記
天然ゴム	黒	一般用	NR
ウレタンゴム	灰	耐摩耗性	UR
ニトリルゴム	黒	耐油性	NB
ネオプレンゴム	黒	耐熱・耐候性	CR

■仕上り外径 (一般仕様)

パイプ径	ライニング厚	仕上り外径	表記
φ57	t 3	φ63	630
φ60.5	t 4.7	φ70	700

■ゴムライニング形状

表記 **A** 全面ゴムライニング




表記 **B** 両端50mm幅ゴムライニング



※その他のゴムライニング形状も可能です。


●ストレート用

KT用両軸六角φ15仕様 **J5**

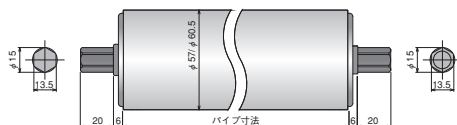


●パワーモータ連動用


パイプ部材質…STKM プーリ部材質…ZDC2 (Vリフトプーリ仕様はSUM24L)

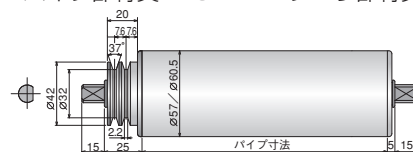

Vプーリ仕様用 **VP**

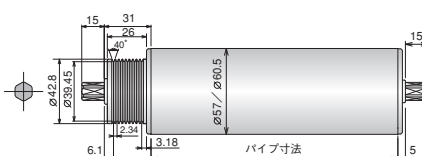


Vリフトプーリ六角軸仕様用 **JH-VG**

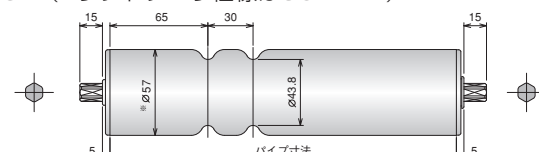

2溝丸溝パイプ六角軸仕様用 **JH-P2**

※φ60.5は対応していません。

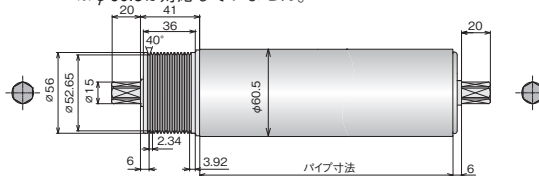

KT用Vリフトプーリ六角軸仕様 **J5-KV**

注) 六角軸の場合は型式末尾に**JH**を表記してください。軸の長さは15mmになります(KTは軸の長さ20mm)。ご使用されるパワーモータのローラ径・軸形状と合わせてご確認ください。