

イントロ
ダクション

MDR

MDR

パワーモータ各種オプション

モジュール
ユニット


防滴仕様



DR

- 水分をともなう搬送ライン、ほこりの多い場所等でのご利用の場合に
- 保護等級IP55です。

ご使用方法	パワーモータオプション	
	オプションなし (IP53)	防滴 (IP55)
洗浄ライン		
洗浄後ライン		○
搬送物に水滴		○
コンベヤを洗浄		

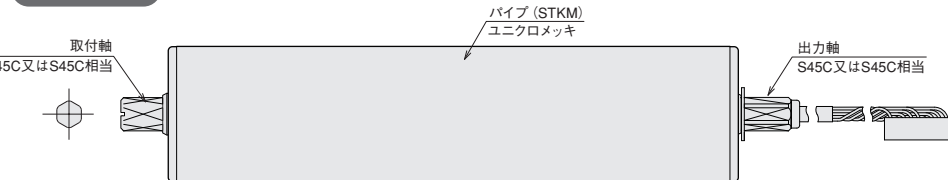

注意
呼び速度により周速がダウンする場合や、トルクがダウンすることがありますので詳細はお問い合わせください。

資料

VS
シリーズ

FE
シリーズ

FP
シリーズ

XE・XP
シリーズ

KT
シリーズ

テーパ
シリーズ

HS
シリーズ

各種
オプション

専用
ドライバ

その他
アクセサリ

選定方法

配線図

取付方法

電源器の
選定

製作可能最小パイプ寸法(mm)

型 式	PM380VS/PM427VS		PM486FE/PM500FE	PM570FE/PM605FE	PM486XE/PM486XP PM500XE/PM500XP	PM570XE/PM570XP PM605XE/PM605XP
	呼び周速17	呼び周速60				
ワンタッチ取付機構なし	200	—	—	—	—	—
ワンタッチ取付機構付	215	200	300	310	350	350

防水仕様



WA

- 保護等級IP65対応で、洗浄ライン・屋外等水の掛かる場所や水洗いラインに

高防水仕様





WH


- 保護等級IP66対応で丸洗い可能
- ドライバ基板内蔵で防水性UP

・PM486XE/XP


・PM486XE/XP メタコン配線図

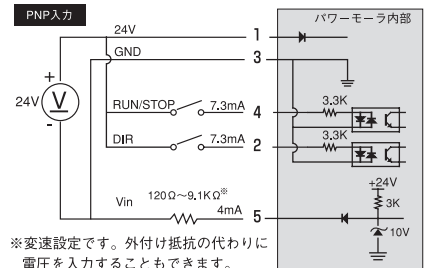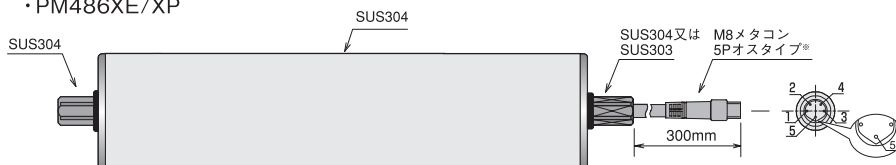


・HSシリーズ

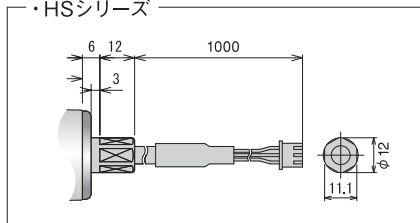

・FEシリーズ

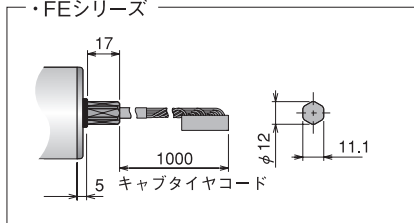

・VSシリーズ

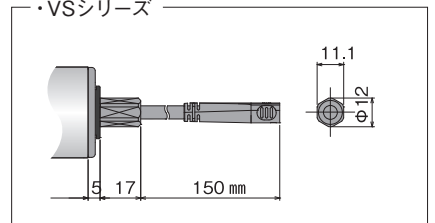

※FEシリーズ、HSシリーズはJSTコネクタとなります。
※軸形状は六角軸のみとなります。
※HSシリーズはご注文時に、キャプ1000mmのご指示が必要です。

製作可能最小パイプ寸法(mm)

仕 様	防水[WA] (IP65)				高防水[WH] (IP66)
	PM320HS	PM380VS/PM427VS 呼び周速17	PM427VS 呼び周速60	PM486FE/PM500FE PM570FE/PM605FE	PM486XE PM486XP
ワンタッチ取付機構なし	170	215	200	—	350
ワンタッチ取付機構付	—	230	215	310	—

ご使用方法	パワーモータオプション		
	オプションなし (IP53)	防水 (IP65)	高防水 (IP66)
洗浄 耐水対応			○
ライン 防噴流対応		○	○
洗浄後ライン		○	○
搬送物に水滴		○	○
コンベヤを洗浄		○	○

注意 ドライバ基板は防水構造になっていませんので別途保護対策が必要です。洗浄液の種類によっては使用できない場合があります。別途お問い合わせください。