

パワーモータ各種オプション

●仕様一覧

①モータ仕様

	仕 様	オプションコード	備 考
機 能	ブレーキ	BR	P.29~参照ください
	防水	WA	P.31参照ください
	防滴	DR	P.32参照ください
	クリーンルーム	—	お問い合わせください
	電磁式フリークラッチ	EC	通電時(電源ON)は通常のパワーモータとして、非通電時(電源OFF)はギヤ抵抗のないフリーローラとしてお使いいただけます。
軸	両軸ステンレス	JS	材質はSUS304となります。
	両軸両背切り	JF	軸形状が小判型となります。
※電線延長	リード線	L010 / L015 L020 / L030	リード線の長さが 100 / 150 / 200 / 300 mm となります。
	キャブタイヤコード	C030/C050/C100 C150/C200/C300	キャブタイヤコードの長さが 300 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mm となります。
規 格	CEマーキング	CE	アース線付キャブタイヤコード300mmとなります。取付金具に端子台は付きません。

※機種によっては外部接続となります。

②取付軸ホルダー仕様

仕 様	オプションコード	備 考
Vブーリー	VP	P.33参照ください。

③パイプ仕様


	仕 様	オプションコード	備 考
材料・形状	ステンレスパイプ(SUS)	PS	材質はSUS304となります。
	クラウンカーブ付	PC	φ60.5系のみとなります。
	ストレート・パイプ仕様	PL	ローラ面が水平になります。(クラウンカーブ付の機種に、ご指定ください。)
	2溝パイプ	P2	フリーローラとの連動に使用します。(下図参照)

④ゴムライニング

仕 様	オプションコード	備 考
天然ゴム仕上がり外径φ○○○全面	NR○○○A	○○○には仕上がり外径(mm)×10が3桁で入ります。 P.28ご参照ください。
ウレタンゴム仕上がり外径φ○○○全面	UR○○○A	
ネオプレンゴム仕上がり外径φ○○○全面	CR○○○A	
ニトリルゴム仕上がり外径φ○○○全面	NB○○○A	

* その他特殊仕様、用途についてはお問い合わせください。

●2溝パイプ寸法図

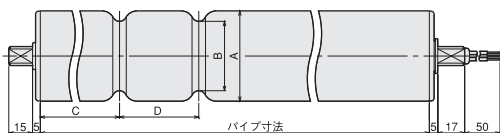

連動ベルト型式

HT (青色) タイプ	GUR (緑色) タイプ
φ48.6系列	
ローラピッチ75用: 3/16"×9.44" 85A HT Blue	GUR-P ^{※1} 48 50 57 - ^{※2} 75 100
ローラピッチ100用: 3/16"×11.00" 85A HT Blue	

製作可能最小パイプ寸法(mm)

A(パイプ径)	B	C	D	連動ベルト径
48.6	38.1	50	32	φ5
50	39.5	50	32	φ5
57	43.8	65	30	φ6

形式	PM486BS	PM500BS	PM570AS	PM570BP
ワンタッチ取付機構なし	—	—	—	—
ワンタッチ取付機構付	350	350	320	310

※800mmまで製作可能です。