

MDR ブラシレス標準モータ PM380LS

パイプ径 ϕ 38

パイプ径 ϕ 38ローラ PM380LS

- ・パイプ径 / ϕ 38
- ・肉厚 / t1.2
- ・電源 / DC24V
- ・パイプ材質 / STKM12
- ・表面処理 / 三価クロメート処理




パイプ寸法：PM380LS

パイプ寸法 (mm)	200	300	400	500	600	700	800
重量 (kg)	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
ワンタッチ取付機構	○	○	○	○	○	○	○

- コンベヤフレーム内寸法・フレーム穴形状はメーカーによって異なります。
- フレーム内寸法とパワーモータのスキマは2~5mm必要です。
(左右均等に固定してください。)

標準付属金具：No.C-081

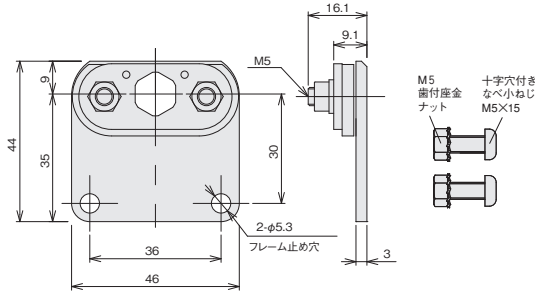

- パワーモータのケーブル側軸を固定してください。
- パワーモータの軸固定は3.0Nm、金具の固定は3.5Nmで締め付けてください。

ご注文例：PM380LS - 60 - 200 - D - 024 - VP
型式 呼び周速 パイプ寸法 電圧 各種オプション

モータタイプ：LS
呼び周速：60
パイプ寸法：mmでご指定ください。
電圧：D-024 (DC24V)
各種オプション：オプションとして下記各種仕様が選択できます。

各種オプション：PM380LS

- ゴムライニング仕様** P.70
天然ゴム・ウレタンゴム・ニトリルゴム・ネオプレンゴム
- DR 防滴仕様** P.72
200mm 200mm以上
- WA 防水仕様** P.72
220mm 220mm以上
- VG Vリブドプリー仕様** P.74
200mm 200mm以上
- VP Vプリー仕様** P.75
200mm 200mm以上


※防滴・防水仕様時の標準付属金具は、No.C-081-D (SUS製) となります。
※仕様の組合せにより製作可否ならびに製作寸法が異なります。お問い合わせください。

グラフの見方についてはP.16をご参照ください

特性一覧：ドライバCBL-402F

呼び周速60タイプ

周速(m/min)		接線力 (N)		電流 (A)		定格出力 (W)	定格入力 (W)	内部変速 RSW
設定	定格	定格	搬送	無負荷	起動			
60.0	55.0	22.7	64	0.41	2.6	26	38	9
50.0	50.0	23.1		0.33		24	38	8
40.0	40.0	23.9		0.25		19	33	7
30.0	30.0	24.8		0.19		15	28	6
25.0	25.0	25.2		0.15		13	25	5
20.0	20.0	25.6		0.12		11	23	4
15.0	15.0	26.0		0.10		8	21	3
10.0	10.0	26.4		0.08		5	17	2
8.0	8.0	26.6		0.07		4	16	1
5.0	5.0	26.8		0.06		3	14	0

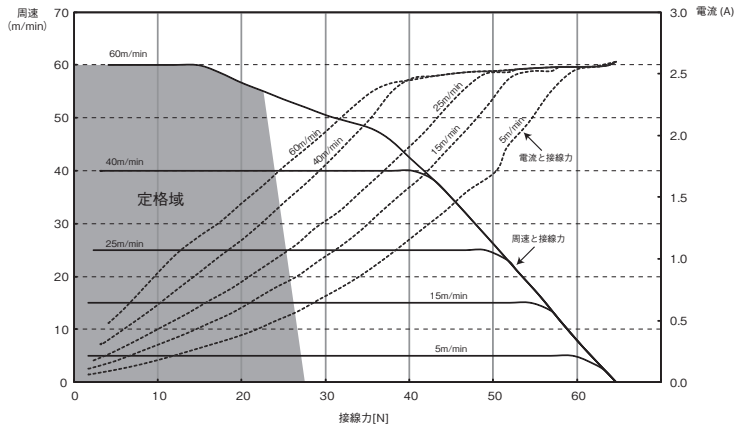

※特性一覧の数値は参考値であり保証値ではありません。また各種仕様を含まない標準モータローラでの1本(運動なし)の特性であり、各種仕様を含む場合や運動時は数値が変わる場合があります。