


ACモーターリ

パイプ径φ76.3

ベルトコンベヤ駆動用プーリ 52W

- ・パイプ径 / φ76.3
- ・肉厚 / t3.65
- ・軸径 / φ20
- ・電源 / 3相200V
- ・パイプ材質 / STKM12
- ・表面処理 / 三価クロメート処理

パイプ寸法	(mm)		
	~399	400~599	600~
クラウンカーブ	80	100	120

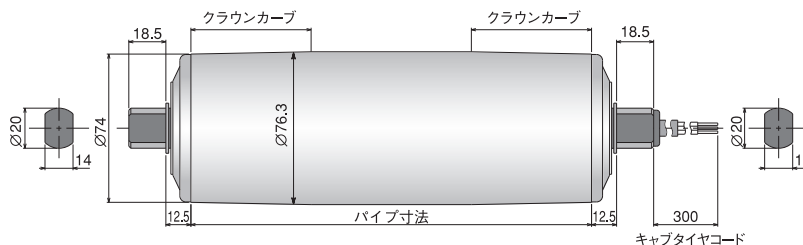

パイプ寸法：PM763BS

250mm

パイプ寸法 (mm)	250	300	400	500	600
質量 (kg)	5.4	5.9	6.8	7.7	8.6

- ワンタッチ取付機構はありません。
- フレーム内寸法とパワーモータのスキマは左右合わせて2~5mm必要です。(左右均等にスキマを確保してください。)

各種オプション：PM763BS

- ゴムライニング仕様**
天然ゴム・ウレタンゴム・ニトリルゴム・ネオプレンゴム **P.28**
- BR** ブレーキ内装仕様
300mm **P.29~**
- WA** 防水仕様
250mm **P.31**
アース線(黄/緑)付
キャブタイヤコード：1000mm

※使用範囲のめやす

呼び速度	搬送質量(kg)
5	40
8	30
10	20
20	15
30	8
40	4

左記の搬送質量は下記条件での搬送実験の適性上限値です。
機長：4m / 電源：3相200V 60Hz
ベルト厚：1mm / コンベヤ面水平
ベルト幅：500mm / キャリアローラなし
負荷は機長、ベルトの厚み、テンション、搬送物質量等ご使用条件により異なります。使用範囲は選定にあたっての参考資料としてください。

※ベルト周速度がカタログの表示速度の約85%以下になりますと過負荷運転になり、内蔵しているサーマルプロテクタが働きモータは停止します。

ご注文例：PM763BS - 10 - 300 - 3 - 200 - BR

型式 呼び周速 パイプ寸法 電圧 各種オプション

モータタイプ：BS
呼び周速：5,8,10,20,30,40
パイプ寸法：mmでご指定ください。(左記パイプ寸法ご参照ください)
電圧：3-200(3相200V)等、異電圧はお問い合わせください。
各種オプション：オプションとして下記各種仕様が選択できます。

特性一覧：PM763BS

3相200V/50Hz

呼び周速	周速度 (m/min)	接線力(N)		トルク(N・m)		電流(A)			出力(W)	入力(W)
		定格	搬送	定格	搬送	無負荷	定格	起動		
5	5.0	466.6	1423.3	17.8	54.3	0.25	0.32	1.12	52.1	84.6
8	6.7	348.6	1064.2	13.3	40.6					
10	10.1	230.7	705.1	8.8	26.9					
20	20.6	125.8	385.3	4.8	14.7					
30	27.7	94.4	285.7	3.6	10.9					
40	42.5	60.3	186.1	2.3	7.1					

3相200V/60Hz

呼び周速	周速度 (m/min)	接線力(N)		トルク(N・m)		電流(A)			出力(W)	入力(W)
		定格	搬送	定格	搬送	無負荷	定格	起動		
5	6.0	403.7	1082.6	15.4	41.3	0.19	0.29	1.07	52.1	86.2
8	8.1	301.4	810.0	11.5	30.9					
10	12.2	201.8	537.4	7.7	20.5					
20	24.7	110.1	293.6	4.2	11.2					
30	33.4	81.3	217.6	3.1	8.3					
40	51.1	52.4	141.5	2.0	5.4					

- 異電圧についてはお問い合わせください。
- 周速度の表示値は負荷時のものです。無負荷・軽負荷・過負荷時の周速度は変化しますので「設計上のご注意」を参考の上ご選定ください。