

# AC重荷重用ローラ PM763シリーズ


パイプ径φ76.3

## 重荷重用φ76.3ローラ

- ・パイプ径 / φ76.3
- ・肉厚 / t3.65
- ・軸径 / φ20
- ・電源 / 3相200V
- ・パイプ材質 / STKM12
- ・表面処理 / 三価クロメート処理

### 内蔵モータ

- ・標準モータ BS :  
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。過負荷になると、内蔵しているサーマルプロテクタが働きモータが停止します。

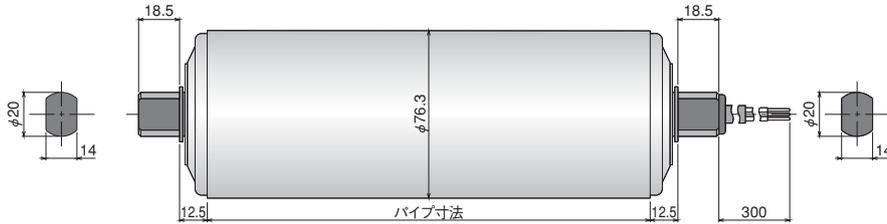

## パイプ寸法 : PM763BS

250mm

パイプ寸法 (mm)	250	300	400	500	600
質量 (kg)	5.4	5.9	6.8	7.7	8.6


- ワンタッチ取付機構はありません。
- フレーム内寸法とパワーモータのスキマは2~5mmが必要です。

## ご注文例 : PM763BS - 10 - 300 - 3 - 200 - BR - PL

型式 呼び周速 パイプ寸法 電圧 各種オプション ストレートパイプ

- 呼び周速 : 5,8,10,20,30,40
- パイプ寸法 : mmでご指定ください。(左記パイプ寸法ご参照ください)
- 電圧 : 3-200 (3相200V) 等、異電圧はお問い合わせください。
- 各種オプション : オプションとして下記各種仕様が選択できます。

## オプション : 取付金具 No.M-021-B

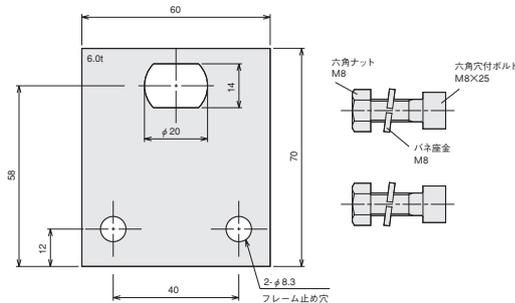

- 別売オプション品としてご用意しております。
- ・2枚1セットです。
- ・金具の固定は27Nmで締めつけてください。

## 特性一覧 : PM763BS

### 3相200V/50Hz

呼び周速	周速度 (m/min)	接線力 (N)		トルク (N・m)		電流 (A)			出力 (W)	入力 (W)
		定格	搬送	定格	搬送	無負荷	定格	起動		
5	5.0	466.6	1423.3	17.8	54.3	0.25	0.32	1.12	52.1	84.6
8	6.7	348.6	1064.2	13.3	40.6					
10	10.1	230.7	705.1	8.8	26.9					
20	20.6	125.8	385.3	4.8	14.7					
30	27.7	94.4	285.7	3.6	10.9					
40	42.5	60.3	186.1	2.3	7.1					

### 3相200V/60Hz

呼び周速	周速度 (m/min)	接線力 (N)		トルク (N・m)		電流 (A)			出力 (W)	入力 (W)
		定格	搬送	定格	搬送	無負荷	定格	起動		
5	6.0	403.7	1082.6	15.4	41.3	0.19	0.29	1.07	52.1	86.2
8	8.1	301.4	810.0	11.5	30.9					
10	12.2	201.8	537.4	7.7	20.5					
20	24.7	110.1	293.6	4.2	11.2					
30	33.4	81.3	217.6	3.1	8.3					
40	51.1	52.4	141.5	2.0	5.4					

- 異電圧についてはお問い合わせください。
- 周速度の表示値は負荷時のものです。無負荷・軽負荷・過負荷時の周速度は変化しますので「設計上のご注意」を参考の上ご選定ください。

## 各種オプション : PM763BS

- ゴムライニング仕様**  
天然ゴム・ウレタンゴム・ニトリルゴム・ネオプレンゴム P.149
- BR** プレーキ内装仕様  
パイプ径 300mm P.150~
- WA** 防水仕様  
パイプ径 250mm アース線(黄/緑)付  
キャプタイヤコード : 1000mm P.152

■その他の仕様についてはP.155をご参照ください。