

## 中荷重用 (100kg以下)

### フリーローラ



パイプ部材質……STKM  
パイプ部表面処理……  
ユニクロメッキ

ARI -	48	50	-	パイプ寸法	(mm)	-	※	オプション仕様
ご注文例:	ART			パイプ寸法	(mm)	-	※	オプション仕様
	ARR	42		パイプ寸法	(mm)	-		
	IDR	48		パイプ寸法	(mm)	-		JH-VG
								JH-P2

※ゴムライニング仕様の表示について


ARI - 48 - 200 - NR 570 A

ゴムの材質を表します。 | フリーローラの仕上り外径を表します。 | ゴムライニングの形状を表します。  
詳細は下記をご参照ください。 | 注) 仕上り外径×10で表しています。


詳細は下記をご参照ください。

#### ●ストレート用

φ48.6 ARI-48




φ50 ARI-50




#### ●カーブ用

内R900mm 小径φ42 ART-42

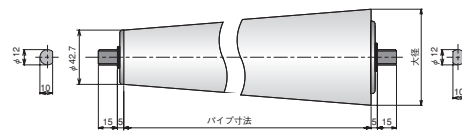

内R500mm 小径φ42 ARR-42

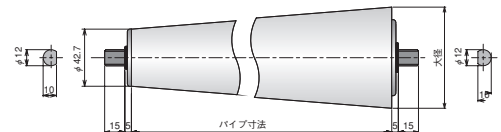

### ■フリーローラ・オプション

#### ●ゴムライニング仕様

##### ■ゴムの種類

種類	色	用途	表記
天然ゴム	黒	一般用	NR
ウレタンゴム	灰	耐摩耗性	UR
ニトリルゴム	黒	耐油性	NB
ネオプレンゴム	黒	耐熱・耐候性	CR

##### ■仕上り外径 (一般仕様)

パイプ径	ライニング厚	仕上り外径	表記
φ48.6	t 3	φ54.6	546
φ50	t 3.5	φ57	570

##### ■ゴムライニング形状


表記	形状
A	全面ゴムライニング
B	両端50mm幅ゴムライニング

※その他のゴムライニング形状も可能です。

#### ●パワーモータ連動用 (ストレート)


##### ARIタイプ

パイプ部材質…STKM プーリ部材質…A2017BE (Vリブプーリ仕様はZDC2)

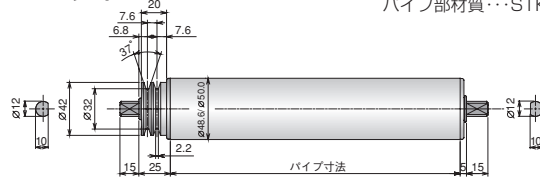


##### IDR 48タイプ

パイプ部材質…STKM 11A相当 プーリ部材質…ZDC2

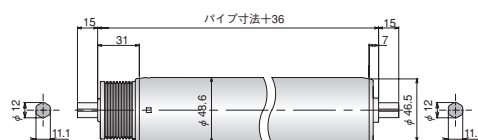

Vリブプーリ六角軸仕様用 JH-VG

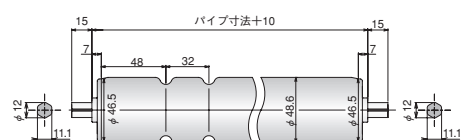

2溝丸溝パイプ六角軸仕様用 JH-P2

