


**MDR**

**パワーモラ各種オプション**

Vリブプーリ仕様




**VG**

連動効率のよいVリブベルトを採用したプーリです。




- プーリ部材質・・・φ38、φ48.6、φ50：ZDC2 / φ57、φ60.5：SUM24L (PM605KTタイプはSS400)
- プーリ部表面処理・・・φ38、φ48.6、φ50：なし / φ57、φ60.5：三価クロム

**PM380VS**

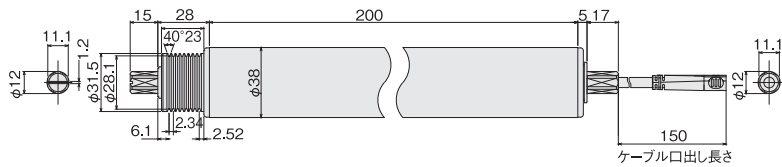

連動ベルト型式  
ピッチ60用:2PJ214  
ピッチ75用:2PJ246


**φ48.6・φ50・φ57・φ60.5系列**

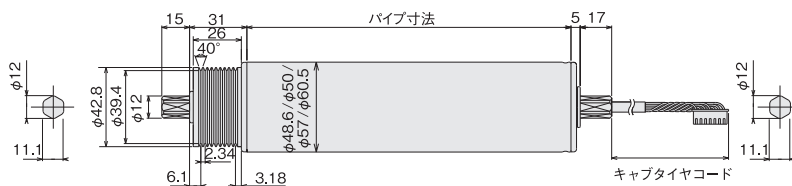

連動ベルト型式  
ピッチ75用:3PJ286  
ピッチ100用:3PJ336

**PM605KT**

**KV**

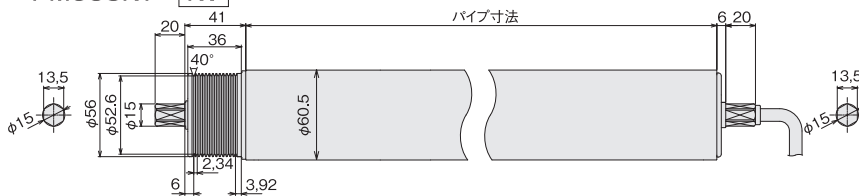

KT用  
連動ベルト型式  
ピッチ150用:6PJ486

製作可能最小パイプ寸法(mm)

| 型式          | PM380VS |        | PM486FE/PM500FE | PM570FE/PM605FE | PM486XE/PM500XE<br>PM486XP/PM500XP | PM570XE/PM605XE<br>PM570XP/PM605XP | PM605KT |
|-------------|---------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
|             | 呼び周速17  | 呼び周速60 |                 |                 |                                    |                                    |         |
| ワンタッチ取付機構なし | —       | —      | —               | —               | —                                  | —                                  | —       |
| ワンタッチ取付機構付  | 215     | 200    | 290             | 300             | 350                                | 350                                | 360     |

■ 連動の場合は連動本数により伝動効率が変動します。連動時の接線力や連動可能本数の算出はP.119～をご参照ください。

**注意** フレームへの取付は標準寸法の場合とは異なりますのでご注意ください。  
機種・呼び速度により、フリーローラとの連動数が変わります。詳細はお問い合わせください。

イントロ  
ダクション

**MDR**

モジュール  
ユニット

資 料

V S  
シリーズ

F E  
シリーズ

F P  
シリーズ

X E・X P  
シリーズ

K T  
シリーズ

テーパ  
シリーズ

H S  
シリーズ

**各種  
オプション**

専用  
ドライバ

その他  
アクセサリ

選定方法

配線図

取付方法

電源器の  
選定