

イントロ  
ダクション



MDR

モジュール  
ユニット

資料

VS  
シリーズ

FE  
シリーズ

FP  
シリーズ

XE・XP  
シリーズ

KT  
シリーズ

テーパ  
シリーズ

HS  
シリーズ

各種  
オプション

専用  
ドライバ

その他  
アクセサリ

選定方法

配線図

取付方法

電源器の  
選定

## パワーモラー各種オプション

### Vプリー仕様




VP

V溝プリー付駆動ローラとして、同形状のフリーローラをVベルトで連動させます。



- プリー部材質・・・ZDC2 (FPシリーズ・φ50系はA2017BE)
- プリー部表面処理・・・なし


### PM380VS・PM427VS

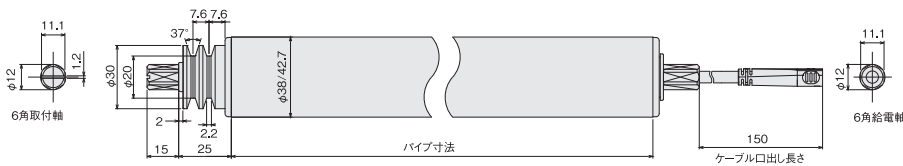

連動ベルト型式

- GUR - SV38 - <sup>※1</sup> [50] [75]  
MB - S38 - [100]  
(GURは丸ベルト、MBはミンベルト)  
※1 ローラピッチを表します。


### φ48.6・φ50・φ57・φ60.5系列

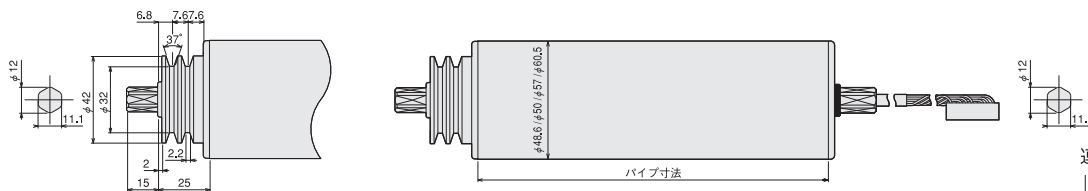

連動ベルト型式

- MB - S57 - <sup>※1</sup> [75] [100]  
※1 ローラピッチを表します。

### PM486FP・PM500FP

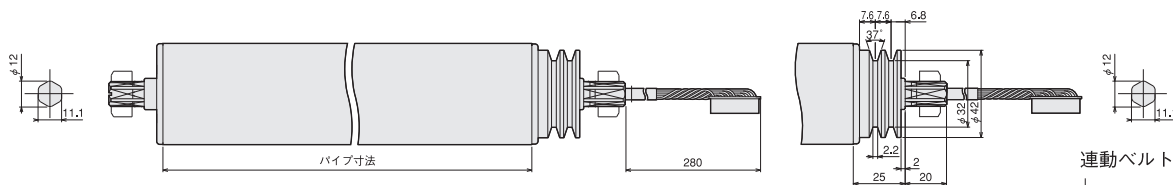

※ キャブタイヤが280mmとなります。

連動ベルト型式

- MB - S57 - <sup>※1</sup> [75] [100]  
※1 ローラピッチを表します。



**注意**

フレームへの取付は標準寸法の場合とは異なりますのでご注意ください。  
機種・呼び速度により、フリーローラとの連動数が変わります。詳細はお問い合わせください。

### 製作可能最小パイプ寸法(mm)

型式	PM380VS/PM427VS		PM486FE	PM500FE	PM570FE PM605FE	PM486FP PM500FP	PM486XE/PM500XE PM486XP/PM500XP	PM570XE/PM605XE PM570XP/PM605XP
	呼び周速17	呼び周速60						
ワンタッチ取付機構なし	—	—	—	—	—	—	—	—
ワンタッチ取付機構付	215	200	300	290	300	370	350	350

- 連動の場合は、連動本数により伝導効率が変動します。  
連動時の接線力や連動可能本数の算出はP.119~をご参照ください。