

AC

イントロ
ダクション

AC
パワー
モーター

資料

コンベヤ
用途別選定

ご採用
事例

ご注文
方法

φ38

φ42.7

φ48.6

φ50

φ57

φ60.5

φ76.3

テーパ

モータ
プーリ

各種
オプション

選定方法

設計上の
ご注意

配線図

電圧一覧

製作可能
寸法

パワーモーター各種オプション

Vプーリ仕様




VP

V溝プーリ付駆動ローラとして、同形状のフリーローラをVベルトで連動させます。



- プーリ部材質・・・ZDC2 (50.0系はA2017BE)
- プーリ部表面処理・・・なし

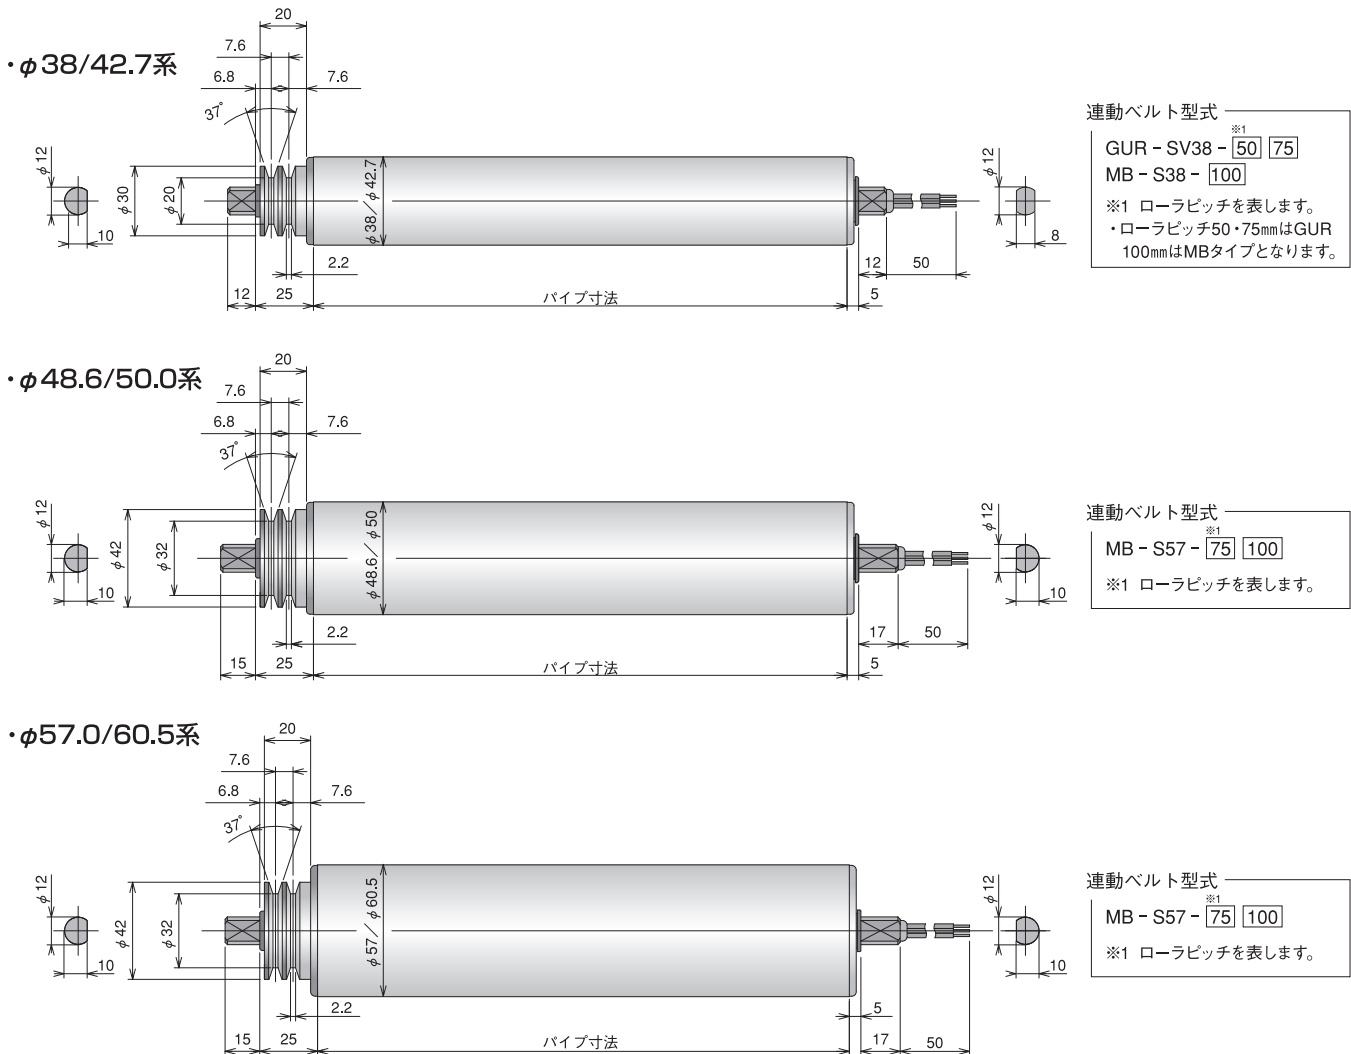

製作可能最小パイプ寸法(mm)

型式	PM380AS/PM427AS	PM486BS	PM500BS	PM570AS/PM605AS PM570BP/PM605BP
ワンタッチ取付機構なし	—	—	—	—
ワンタッチ取付機構付	220	260	250	250

注意 フレームへの取付は標準寸法の場合とは異なりますのでご注意ください。機種・呼び周速によりフリーローラとの連動数が変わります。

■連動時の接線力や連動可能本数の算出はP.35~をご参照ください。