

AC

イントロ
ダクション

M D R

パワーモータ各種オプション

Vプーリ仕様



VP

V溝プーリ付駆動ローラとして、同形状のフリーローラをVベルトで連動させます。



- プーリ部材質・・・ZDC2 (50.0系はA2017BE)
- プーリ部表面処理・・・なし

・φ38/42.7系




連動ベルト型式

GUR - SV38 - ^{※1}50 75
MB - S38 - 100

※1 ローラピッチを表します。
・ローラピッチ50・75mmはGUR
100mmはMBタイプとなります。

・φ48.6/50.0系

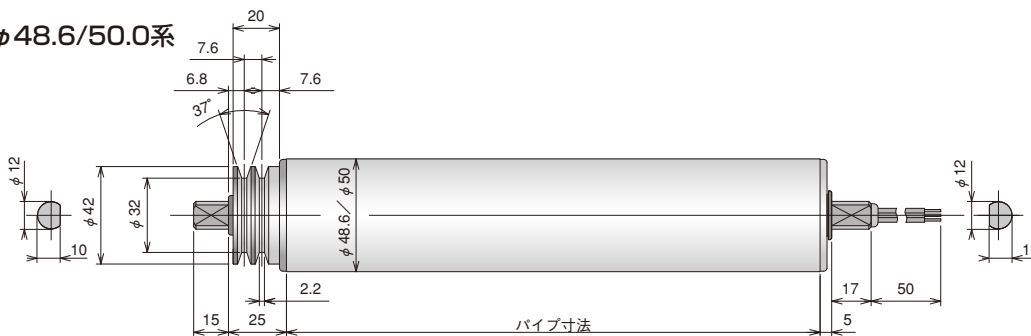


連動ベルト型式

MB - S57 - ^{※1}75 100

※1 ローラピッチを表します。

・φ57.0/60.5系

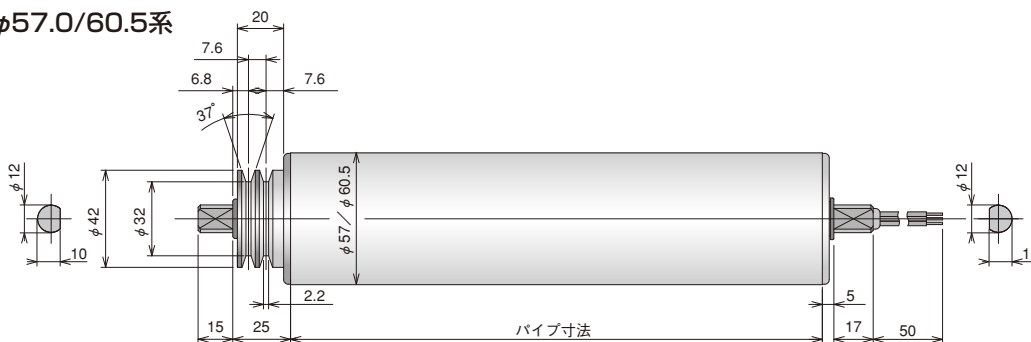

連動ベルト型式

MB - S57 - ^{※1}75 100

※1 ローラピッチを表します。

製作可能最小パイプ寸法(mm)

| 型式 | PM380AS/PM427AS | PM486BS | PM500BS | PM570AS/PM605AS PM570BP/PM605BP |
|-------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------|
| ワンタッチ取付機構なし | — | — | — | — |
| ワンタッチ取付機構付 | 220 | 260 | 250 | 250 |



注意

フレームへの取付は標準寸法の場合とは異なりますのでご注意ください。
機種・呼び周速によりフリーローラとの連動数が変わります。

■連動時の接線力や連動可能本数の算出はP.156~をご参照ください。